

Sonde de température GST 100 HX




Sonde de température Pt 100

Antidéflagrante pour atmosphères explosives
Attestation de type LCIE 03 ATEX 6008 X
Ex II 1 D ta IIIC T100°C T85°C/T85°C Da/Da
T amb: -20° C à 60°C
SONDE DE TEMPERATURE SUR COSSE
PT100 classe B
CABLE PFA BLINDE 3x0.22mm² L= 3m
+ FIL DE MASSE

Pour zone ATEX 20.


Raccordement sans Barrière électrique intrinsèque pour une tension inférieur ou égal à 28V
Signal analogique nécessitant un interface de commande de puissance.
(thermostat analogique / automate)
Raccord type cosse pour montage sur graisseur droit 1/8"G

Cable longueur 3m

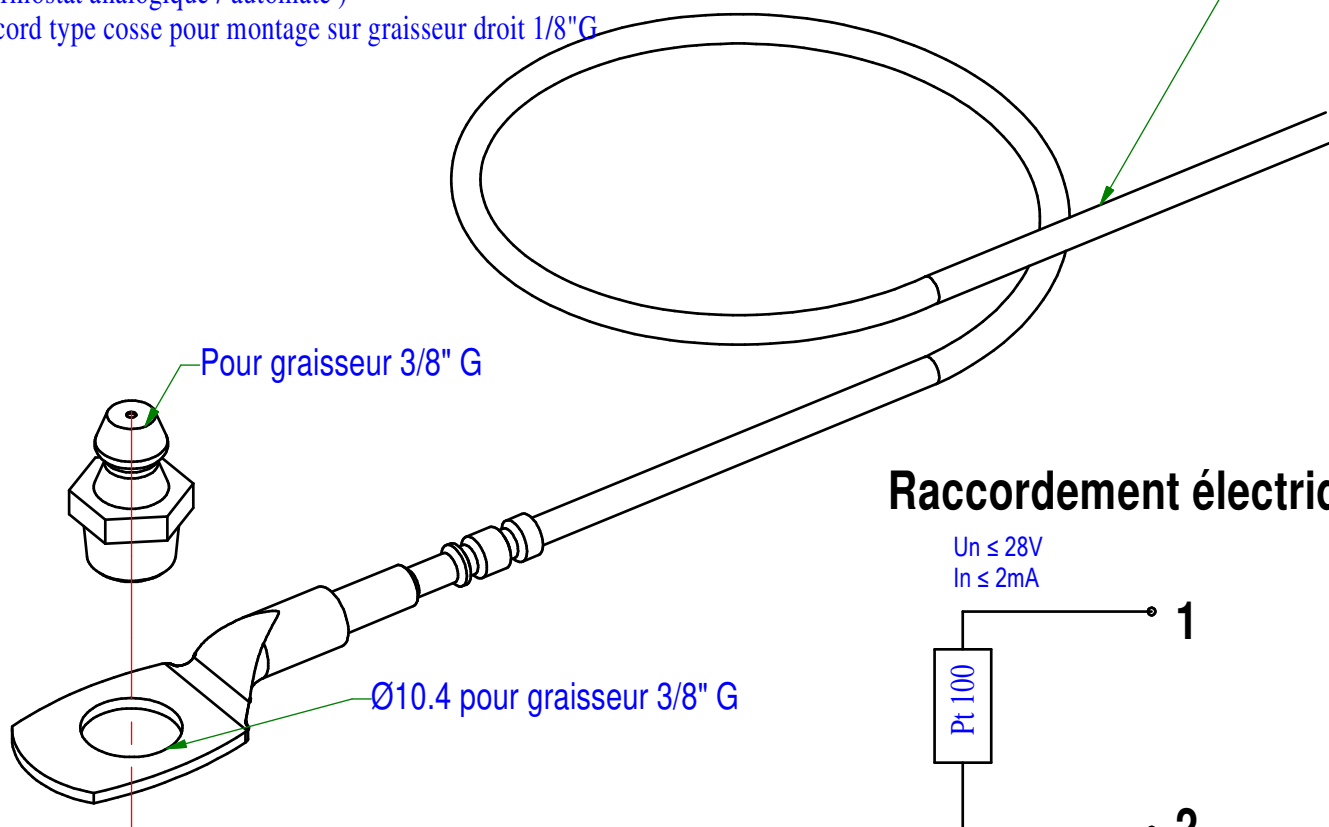

Raccordement électrique

Un ≤ 28V
In ≤ 2mA



B	Modif. description				19/07/18	TT	MJ
Ind.	Objet de la modification				Date	Nom	Vérif.
Plan n°: 55GST7100J	Ind. Matière: B	Protection:	Tolérances générales: ± mm ± °	Ech.: -			
Désignation: Pt100 Temperature sensor GST 100 HX			A4				
SOCIETE DE TOLERIE INDUSTRIELLE FRANCAISE RCS ANGERS B 328 876 503 / 84 B 12 / APE 283 C / Télécopie 33 2 41 39 32 12 ZA de la Lande / 49170 ST GEORGES SUR LOIRE / Téléphone 33 2 41 72 16 82 / sales@stifnet.com					Suivi ATEX: RC Date: 16/04/2008	Dessiné BATARD j Date: 16/04/2008	Vérifié: BACLE d Date: 16/04/2008